

SOMBRANO® S⁺

Ingenieurkunst für 360° Schatten



Glatz 

SOMBRANO® S⁺



Material und Technik

Gestell: 8-teilig aus Aluminium mit Kurbelantrieb, beidseitig selbsthemmend und Lenkstange zur komfortablen Verstellung der Dachneigung, beidseitig bis zu 54°. Das Mastprofil ist oval 66×95×3mm. Inkl. kugelgelagertem Drehfuss M4, Stahlguss pulverbeschichtet. Mit Handkurbel.

Gestellfarbe: natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet (RAL 7016)

Gestellform: rund, rechteckig oder quadratisch

Schirmbezug:* selbstspannend durch flexible Strebenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Schutzhülle: im Lieferumfang inbegriffen

* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98 %



Verwendungsorte



Befestigungsformen

SOMBRANO®,
Int. Patents reg.



Schirmmasse


Nenngrösse	Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit
○	ohne Volant	ohne Volant
Ø 350 ⁸	085 00 350 171	085 00 350 301
Ø 400 ⁸	085 00 400 171	085 00 400 301
□		
400x300 ⁸	085 00 402 171	085 00 402 301
□		
300x300 ⁸	085 00 310 171	085 00 310 301
350x350 ⁸	085 00 351 171	085 00 351 301

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe	Durch- gangs- höhe	Toleranz Durch- gangshöhe	Gesamt- höhe	Masthöhe	Auskra- gung hinten	Länge Tragarm	Fundament			Mindest- gewicht für Windg. Sockel	max. zul. Windgeschwindigkeit (Bft.)									
												cm	cm	cm	kg										
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	A	AS	M ¹	B	D	E	F	G	M ²	N	Z	C	kg	km/h (Bft.)
Ø 350 ⁸	325	6.6x9.5	9.6	69	90	205	9.1	285	275	33	165	60x60	120												45 (6)
Ø 400 ⁸	370	6.6x9.5	12.6	69	85	210	9.2	300	275	33	185	60x60	180												35 (5)
400x300 ⁸ -		6.6x9.5	12	69	35	210	9.2	300	275	33	185	60x60	180												35 (5)
300x300 ⁸ -		6.6x9.5	9	69	55	215	9.3	285	275	33	165	60x60	120												45 (6)
350x350 ⁸ -		6.6x9.5	12.2	69	40	215	9.3	300	275	33	185	60x60	180												35 (5)

⁸ 8-teilig

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab. Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

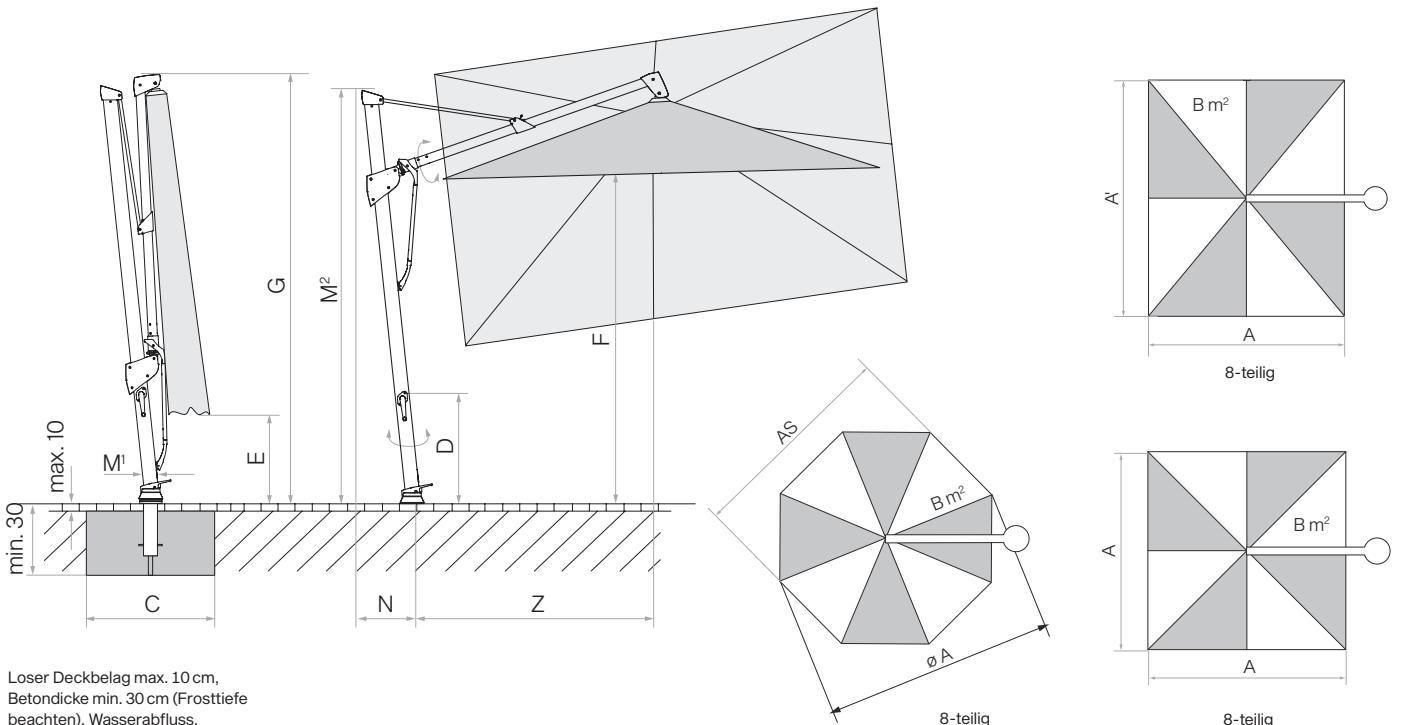

Zubehör

³ Rollensockel M4 (Gewichte-Set zwingend notwendig)		Bestellnummer
1	Rollensockelrahmen M4, 150kg, 80×80×14, Stahl verzinkt	350 01 103 000
	Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000	350 01 103 100

Befestigungsart M4		
2	Sockel M4, 120kg, (für 8 Platten 40×40×4 cm), 91×91×11.5 – 15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	350 01 108 235
2	Sockel M4, 180kg, (für 12 Platten 40×40×4 cm), 91×91×15.5 – 19.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	350 01 108 335
3	Abdeckung zu Sockel M4, 88×88×5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	350 01 100 400
	Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 500
4	³ Granitsockel M4, 120kg, 90×90×17 cm, Naturstein mit Rollen	350 01 109 475
5	Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	350 01 226 510
6	Montageplatte M4/M8, 30×30×1.5 cm, Stahl verzinkt	350 01 226 921
7	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	350 01 226 932
8	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	350 01 226 930
	Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 229 730
9	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	350 01 229 405
10	Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	350 01 229 410

Platten zu Sockel M4		
Platten-Set, 8 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 110kg), Beton		350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 115kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		350 01 226 909
Platten-Set, 12 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 165kg), Beton		350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 170kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		350 01 226 906

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyesterergewebe		
11	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Sombrano, Ø 350, 300×300	350 01 221 492
	5 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Sombrano, Ø 350, 300×300	350 01 221 493
11	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Sombrano, Ø 400, 400×300, 350×350	350 01 221 502
	5 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Sombrano, Ø 400, 400×300, 350×350	350 01 221 503

Diverses		
12	Osyriion 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	350 01 557 950
13	Osyriion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	350 01 557 910
	Reserve-Akku, 3.6 V, 2500 mAh (zu Osyriion 4 & 6)	350 01 557 920

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12 13





Glatz AG
Sonnenschirme
Saison 2021

glatz.com

