

PENDALEX® P<sup>+</sup>  
Der multifunktionale Alleskönner



# PENDALEX® P+



## Material und Technik

- Gestell:** Profiliertes Stock (Ø 67 mm), Mast und Tragarm aus Aluminium mit eingebauter Gasdruckfeder (Hub 50 cm) zur Höhenverstellung, Schalenteile aus glasfaserverstärktem TSG-Kunststoff, Führungen aus Teflon-modifiziertem Hochleistungskunststoff, Öffnungskurbel integriert. Mit abnehmbarer Handkurbel.
- Schirmteil:** 10-teilig, Schirmstreben verzinkt aus vergütetem Federstahl hellgrau, Kugelgelenk aus harteloxiertem Aluminium für Neigung des Schirmes in alle Richtungen.
- Gestellfarbe:** natureloxiiert oder anthrazit pulverbeschichtet (RAL 5803 E71387 A10)
- Gestellform:** rund oder rechteckig
- Schirmbezug:** erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m<sup>2</sup>)
- Volant:** Mit oder ohne erhältlich, bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit Lederecken verstärkt.
- Schutzhülle:** im Lieferumfang inbegriffen



Verwendungsorte



Befestigungsformen

PENDALEX® P+,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.





# Schirmmasse

Nenngrösse	Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit	Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit
○	ohne Volant	ohne Volant	mit Volant	mit Volant
Ø 300 <sup>10</sup>	014 00 300 171	014 00 300 301	014 00 300 170	014 00 300 300
Ø 325 <sup>10</sup>	014 00 325 171	014 00 325 301	014 00 325 170	014 00 325 300
Ø 350 <sup>10</sup>	014 00 350 171	014 00 350 301	014 00 350 170	014 00 350 300
□				
285 × 230 <sup>10</sup>	014 00 285 171	014 00 285 301	014 00 285 170	014 00 285 300


Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Masthöhe	Auskrugung hinten	Länge arm	Trag-Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M <sup>1</sup>	B	I	E	F	G	M <sup>2</sup>	N	Z	C		
Ø 300 <sup>10</sup>	286	6.7	7.1	146...196	61...111	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	90	20(4)
Ø 325 <sup>10</sup>	310	6.7	8.3	146...196	48...98	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	120	20(4)
Ø 350 <sup>10</sup>	335	6.7	9.6	146...196	36...86	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	120	20(4)
285 × 230 <sup>10</sup>	-	6.7	6.6	146...196	36...86	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	90	20(4)

<sup>10</sup> 10-teilig

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm). Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Bei den Varianten mit der Bodenhülse M4 und Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 9.5 – 10.5 cm. Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

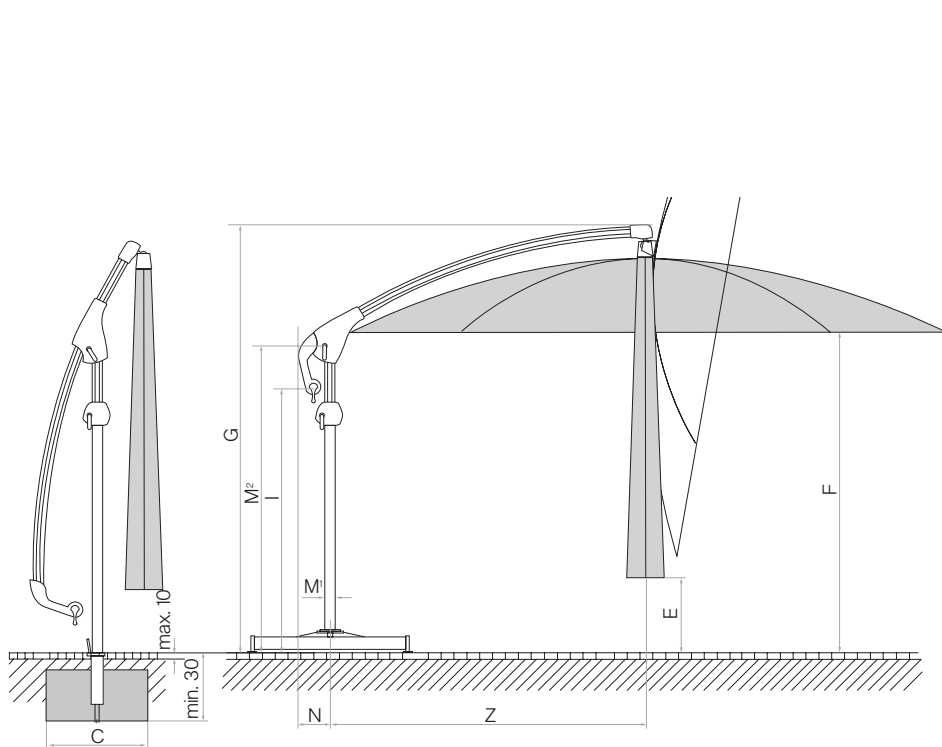

10-teilig



10-teilig

Looser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

## Zubehör

<b>Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)</b>		<b>Bestellnummer</b>
1	Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	350 01 109 523
	1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	350 01 109 535
2	Granitsockel Z, 90 kg, 64 × 64 × 9 cm, Naturstein	350 01 109 515
3	Standrohr Z, P, Stahl verzinkt	350 01 201 400
3	Standrohr Z, P, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 201 500
<b><sup>3</sup> Rollensockel Z oder M4 (Standrohr Z oder M4 zwingend notwendig)</b>		
4	Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5, Decor-Betonguss	350 01 102 800
	1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, Decor-Betonguss	350 01 102 850
5	Rollensockelrahmen M4, 150 kg, 80 × 80 × 14, Stahl verzinkt	350 01 103 000
	Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000	350 01 103 100
<b>Befestigungsart PX (Übergangrohr PX zwingend notwendig)</b>		
6	Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	350 01 207 001
6	Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 207 011
7	Übergangrohr PX, P, Stahl verzinkt, natureloxiert	350 01 206 050
7	Übergangrohr PX, P, Stahl verzinkt (für Gestell anthrazit)	350 01 206 040
7	Übergangrohr PX, P, Edelstahl 1.4301 / 304, natureloxiert	350 01 206 020
7	Übergangrohr PX, P, Edelstahl 1.4301 / 304 (für Gestell anthrazit)	350 01 206 030
<b>Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)</b>		
8	Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	350 01 108 235
9	Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (imitat)	350 01 100 400
	Rollenset zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 500
10	<sup>3</sup> Granitsockel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, Naturstein mit Rollen	350 01 109 475
11	Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	350 01 226 510
12	Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt	350 01 226 921
13	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	350 01 226 932
14	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	350 01 226 930
	Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 229 730
15	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	350 01 229 405
16	Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	350 01 229 410
17	<sup>1</sup> Standrohr M4, P, Stahl graphitgrau	350 01 200 232
17	Standrohr M4, P, Stahl verzinkt	350 01 200 235
<b>Platten zu Sockel M4</b>		<b>Bestellnummer</b>
	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton	350 01 226 908
	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	350 01 226 909
<b>Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe</b>		
18	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 931
<b>Diverses</b>		
19	Osyryon 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	350 01 557 950
20	Osyryon 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	350 01 557 910
	Reserve-Akku, 3.6 V, 2500 mAh (zu Osyryon 4 & 6)	350 01 557 920

<sup>1</sup> solange Vorrat

<sup>3</sup> nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20





Glatz AG  
Sonnenschirme  
Saison 2021

[glatz.com](http://glatz.com)

